



外形尺寸 Dimensions (mm)

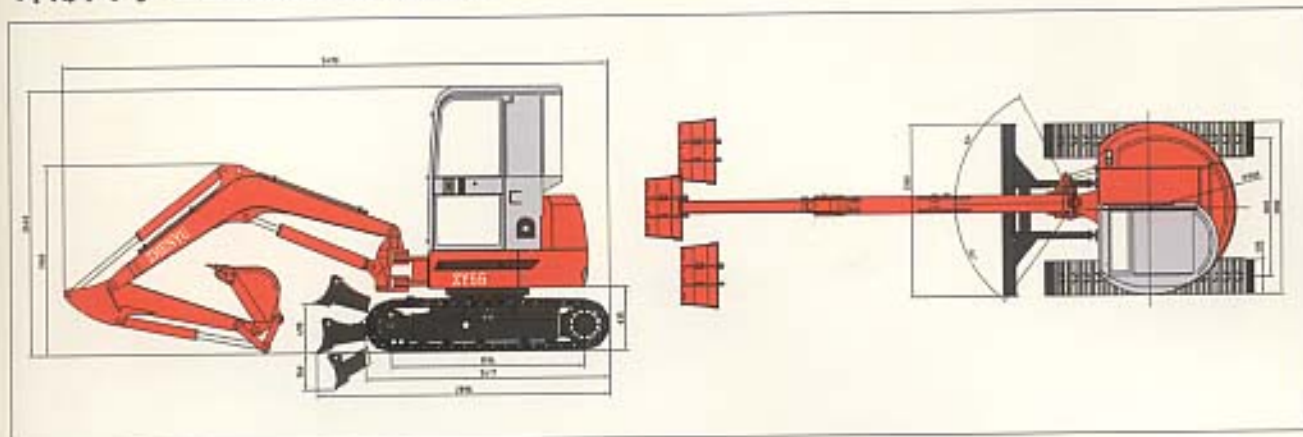

作业范围 Working Ranges

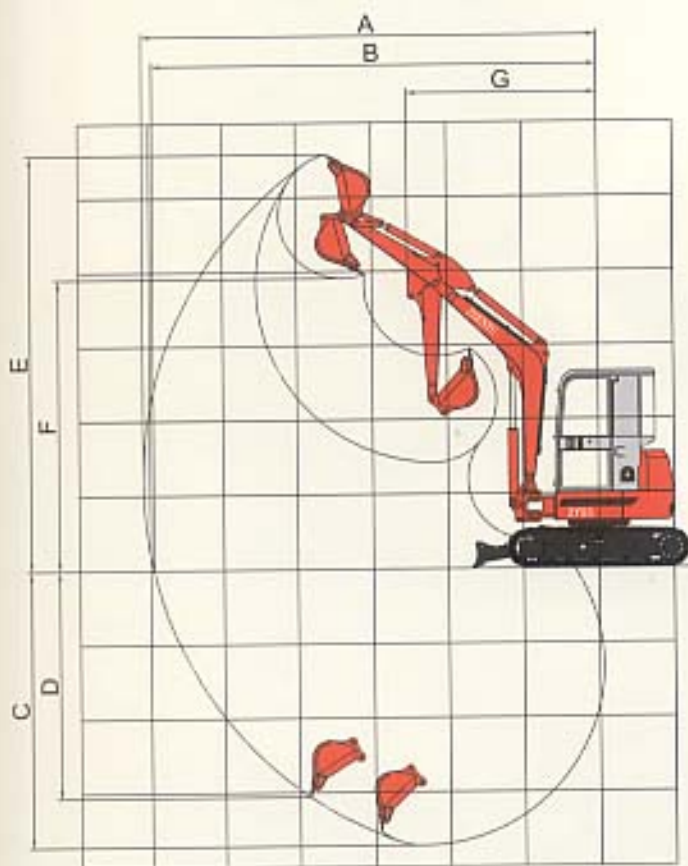

◆规格 Specification

整机工作重量 Operating weight	5580kg
标准铲斗容量 Standard bucket capacity	0.2m ³
履带板宽度 Track shoe width	400mm
斗杆长度 Arm length	1560mm

◆发动机 Engine

型号 Model	4TNV94L
型式 Type	自然吸气 Natural aspirated
功率 Power	37.9kw/2200rpm
最大扭矩 Max.torque	217N · m at 1000rpm
气缸数 No. of cylinders	4
排气量 Displacement	3.054L

◆液压系统 Hydraulic system

主泵 Main pump:	
类型 Type	变量柱塞泵 Variable displacement axial piston pumps
最大排量 Max. displacement	63cm ³ /r
主溢流阀设定压力 Working pressure	25Mpa
液压马达 Hydraulic motor:	
回转 Slew	柱塞定量 Fixed displacement axial piston motor
行走 Travel	柱塞变量 Variable displacement axial piston motors

◆性能 Performance

回转速度 Slew speed	12rpm
尾部最小回转半径 Min. back slew radius	1000mm
最大行走速度高/低 Max. travel speed high/low	4.8/2.6km/h
爬坡能力 Gradeability	35°
牵引力 Tractive effort	43.02kN
铲斗最大挖掘力 Max.digging force of bucket	44kN
斗杆最大挖掘力 Max.digging force of arm	30kN
接地比压 Ground pressure	0.26kg/cm ²

◆油箱容量 Tank capacity

燃油箱容积 Fuel tank capacity	72L
液压油箱容积 Hydraulic tank capacity	60L

项目 Item	标准小臂 Standard arm
A 最大挖掘半径 Max. digging reach	6082 mm
B 最大地面挖掘半径 Max. digging reach on ground	5941 mm
C 最大挖掘深度 Max. digging depth	3718 mm
D 最大垂直挖掘深度 Max. vertical wall digging depth	3014 mm
E 最大挖掘高度 Max. cutting height	5575 mm
F 最大卸载高度 Max. dumping height	3910 mm
G 前部最小回转半径 Min. front slew radius	2514 mm